

# M12-T

Serie · Series	813
Polzahl · Contacts	4
Kodierung · Coding	T
Gewinde · Thread	M12 x 1
Bemessungsstrom · Rated current	12 A
Bemessungsspannung · Rated voltage	63 V
Schutzart · Degree of protection	IP67
Kontaktoberfläche · Contact plating	Au
Anschluss · Termination	Schraubklemm/screw clamp
Schirm · Shield	Irisfeder/iris type spring
Kabeldurchlass · Cable outlet	5–9 mm
Anschlussquerschnitt · Wire gauge	1,5 mm <sup>2</sup>



## M12 Power Kabelsteckverbinder schirmbar


- Einkopplung von Störungen auf Daten- beziehungsweise Signalleitungen können verhindert werden.
- Litzenanschluss auf Schraubklemmkontakte mit oder ohne Aderendhülse.
- Schirm durch Irisfeder rundum kontaktiert.
- Übertragung des Schirms bis zur Steckstelle durch vernickelte Messing- beziehungsweise Zinkdruckgussteile.
- Geeignet für Kabeldurchmesser von 5 bis 9 mm.

## Shieldable M12 Power Cable Connectors

- Couplings of interferences to data or signal cables can be avoided.
- Single wires can be connected to screw clamp contacts with or without ferrules.
- 360 degrees shielding through iris-type spring.
- Shield is transferred to the mating section by nickel plated brass or die-cast zinc parts.
- Suitable for cable diameters from 5 to 9 mm.

Kabelstecker, Power, schirmbar  
Male cable connector, Power, shieldable

Kabeldose, Power, schirmbar  
Female cable connector, Power, shieldable

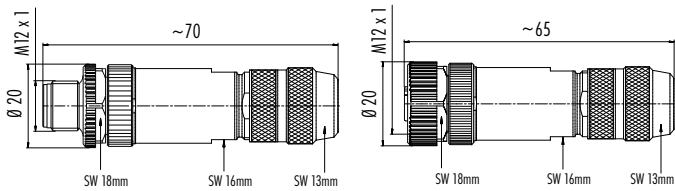

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet	Bestell-Nr. Ordering-No.
4	5–8 mm	99 1631 814 04	4	5–8 mm	99 1632 814 04
	8–9 mm	99 1631 812 04		8–9 mm	99 1632 812 04

## Montageanleitung Assembly instruction

