
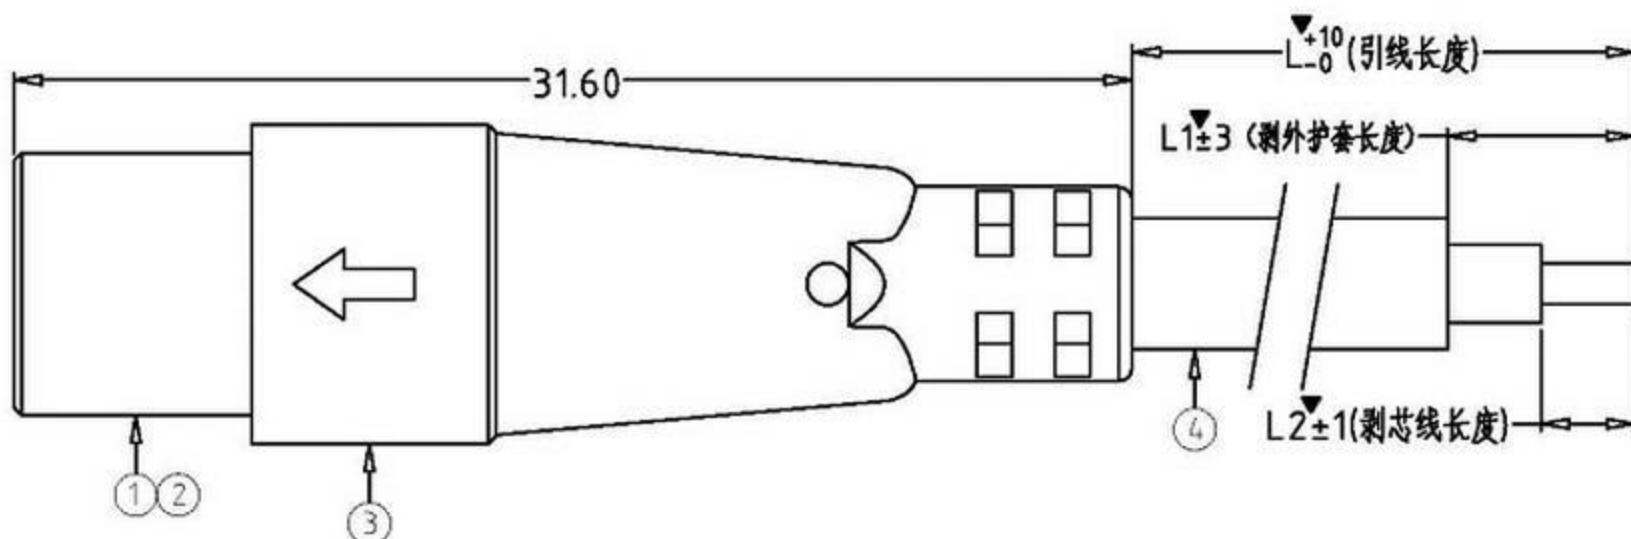


版本: X1

ECN. NO.	REV.	DATE	DESCRIPTION	CHANGE	APPD.
	X1	12/05'2017	初版发行	/	

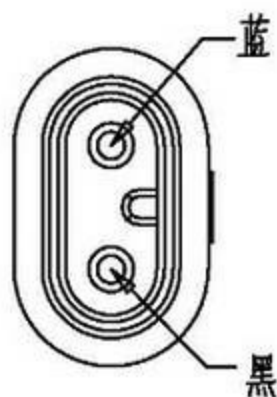

技术要求:

1. 所有使用材料环保,符合ROHS要求;
2. 外壳无色差、毛边、缺料、划伤等不良,线材无色差、刮伤等不良;
3. 100%短路、开路、错线测试,测试参数:

绝缘阻抗:DC 250V/20MΩ/0.05S

耐压测试:AC 500V/2mA/0.05S.

4. "▼"表示重要尺寸,此尺寸在生产时需进行检验.

4	W0202002-TCC0	2芯线,φ3.7,2x0.2,镀锡铜,PVC绝缘,PVC护套	1PCS
3	AM0212-E10	Z209E公端外壳	1PCS
3.1	J-E1B030	TPEE,S5035	1PCS
2	DM0213-B10	Z209E公端定位件	1PCS
2.1	J-B1B070	PBT+30%GF,黑色,UL94V-0	1PCS
1	PM0814-HG1P10	φ0.80插针	2PCS
序号	料号	品名规格	用量

MATERIAL: 见技术要求栏		Higo 上海海固电器设备有限公司 Shang hai Higo Electronic Technology Co., Ltd.	
UNITS: mm		TITLE: Z209E公端/尾端处理	PART NO.: F02MTA38-A100
X± 5	X*± 5"	APPD:	DWG NO.: E-F02MTA38-00
X± 1.0	.X*± 2"	CHED:	SCALE SHEET REV. N/A 1/1
.XX±0.50	.XX*±1"	DRAW: zenghui 20170512	